


PRŮMYSLOVÁ ELEKTRONIKA

výběr ze sortimentu



sonepar
česká republika

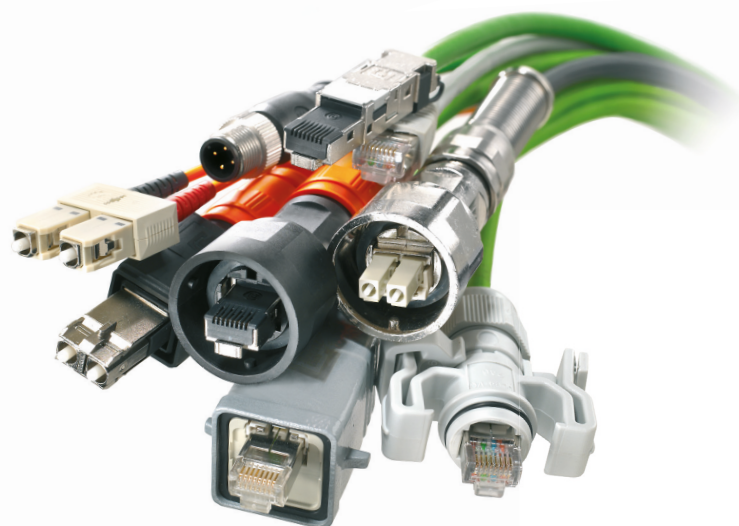

**Běžně
skladem**



Relé PUSH-IN D-SERIES

Nová řada elektromechanických relé D-SERIES nejmodernější konstrukce, navržené s ohledem na všestranné využití, jednoduchou montáž a dlouhodobou životnost



- verze s indikační LED
- technologie PUSH-IN: Bezkonkurenčně rychlá a bezpečná instalace
- dostupné ve verzích 12, 24, 48, 110 a 220 VDC a 24, 48, 115 a 230 VAC
- možnost ručního ovládání
- integrované test pointy pro snadné odstranění poruchy
- integrovaná ochrana nulovací diodou

| DRI relé 1CO (10A) a 2CO (2x5A) | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|--|--------------|------------|
| 24 VDC | | | | 230 VAC | | |
| Obj. č. | Popis | Označení | Sonepar ID | Obj. č. | Označení | Sonepar ID |
| 7760056297 | 1CO | DRI 314024 | 1545396 | 7760056302 | DRI 314730 | 1558979 |
| 7760056304 | 1CO, LED | DRI 314024L | 1558972 | 7760056309 | DRI 314730L | 1558980 |
| 7760056315 | 1CO, LED, aretace | DRI 314024LTD | 1545399 | 7760056320 | DRI 314730LT | 1545400 |
| 7760056322 | 2CO | DRI 424024 | 1545402 | 7760056327 | DRI 424730 | 1545404 |
| 7760056329 | 2CO, LED | DRI 424024L | 1545405 | 7760056334 | DRI 424730L | 1545407 |
| 7760056340 | 2CO, LED, aretace | DRI 424024LTD | 1486859 | 7760056345 | DRI 424730LT | 1486837 |
| 7760056350 | patice 1CO | SDI 1CO | 1545413 | <p>SDI SDI P KLIP propojka pro push in patice</p> | | |
| 7760056351 | patice 2CO | SDI 2CO | 1486857 | | | |
| 7760056364 | patice 1CO PUSH-IN | SDI 1CO P | 1545417 | | | |
| 7760056365 | patice 2CO PUSH-IN | SDI 2CO P | 1545418 | | | |
| 2558340000 | značení pro PrintJet | ESG 6/15 SDT MC NE WS | 1567023 | | | |
| 7760056389 | klip | SDI CLIP P | 1545421 | | | |
| 7760056366 | propojka pro push in patice | SCM/SDI P CC | 1545419 | | | |

| DRM relé 2CO (2x10A) a 4CO (4x5A) | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|-------------|------------|--|-------------|------------|
| 24 VDC | | | | 230 VAC | | |
| Obj. č. | Popis | Označení | Sonepar ID | Obj. č. | Označení | Sonepar ID |
| 7760056051 | 2CO | DRM270024 | 1611709 | 7760056058 | DRM270730 | 1611716 |
| 7760056060 | 2CO, LED | DRM270024L | 1611718 | 7760056067 | DRM270730L | 1611725 |
| 7760056069 | 2CO, LED, aretace | DRM270024LT | 1611727 | 7760056076 | DRM270730LT | 1611734 |
| 7760056079 | 4CO | DRM570024 | 1611737 | 7760056086 | DRM570730 | 1611744 |
| 7760056088 | 4CO, LED | DRM570024L | 1611746 | 7760056095 | DRM570730L | 1611753 |
| 7760056097 | 4CO, LED, aretace | DRM570024LT | 1611755 | 7760056104 | DRM570730LT | 1611762 |
| 7760056263 | patice 2CO ECO | SCM ECO 2CO | 1137430 | <p>SCM ECO SCM P KLIP propojka pro push in patice</p> | | |
| 7760056264 | patice 4CO ECO | SCM ECO 4CO | 7768689 | | | |
| 7760056362 | patice 2CO PUSH-IN | SCM 2CO P | 1545415 | | | |
| 7760056363 | patice 4CO PUSH-IN | SCM 4CO P | 1545416 | | | |

Relé D-SERIES nově k dispozici v kitu:

| KOMPLETNÍ KITY PUSH IN | | | |
|------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------|
| Obj. č. | Popis | Označení | Sonepar ID |
| 2576210000 | 24VDC, 1CO, LED, aretace, ochrana | DRIKITP 24VDC 1CO LD/PB | 1567047 |
| 2576190000 | 24VDC, 2CO, LED, aretace, ochrana | DRIKITP 24VDC 2CO LD/PB | 1567045 |
| 2576160000 | 230VAC, 1CO, LED, aretace, ochrana | DRIKITP 230VAC 1CO LD/PB | 1567042 |
| 2576150000 | 230VAC, 2CO, LED, aretace, ochrana | DRIKITP 230VAC 2CO LD/PB | 1567041 |
| 2576140000 | 24VDC, 4CO, LED, aretace, ochrana | DRMKITP 24VDC 4CO LD/PB | 1567040 |
| 2576060000 | 230VAC, 4CO, LED, aretace, ochrana | DRMKITP 230VAC 4CO LD/PB | 1567032 |



Relé a reléové moduly
Kompletní sortiment
Produktový katalog Weidmüller

Průmyslový ethernet

Spolehlivý komunikační systém na míru Vaším požadavkům

Průmyslové switche

PRO každodenní aplikace v náročném prostředí

- řízené i neřízené varianty
- AL IP30 pouzdro
- možnost redundatního napájení
- metalické porty 10/100 Mbit nebo 10/100/1000 Mbit
- optické porty 100 Mbit nebo 1 Gbit
- široký rozsah pracovních teplot (0 ... +60 °C)
- k dispozici varianta s rozšířeným teplotním rozsahem
- mezinárodní certifikace



| Objednací číslo | Označení | Metalické porty | Optické porty | Varianta s širším teplotním rozsahem | Sonepar ID |
|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|--|------------|
| 1240840000 | IE-SW-BL05-5TX | 5xRJ45 | | -40 ... +75 °C 1240850000 IE-SW-BL05T-5TX | 7508179 |
| 1240870000 | IE-SW-BL05-4TX-1SCS | 4xRJ45 | 1xSC single mode | -40 ... +75 °C 1286530000 IE-SW-BL05T-4TX-1SCS | 1132791 |
| 1240880000 | IE-SW-BL05-4TX-1ST | 4xRJ45 | 1xST multi mode | -40 ... +75 °C 1286540000 IE-SW-BL05T-4TX-1ST | 6017195 |
| 1240890000 | IE-SW-BL05-4TX-1SC | 4xRJ45 | 1xSC multi mode | -40 ... +75 °C 1286550000 IE-SW-BL05T-4TX-1SC | 1132792 |
| 1240900000 | IE-SW-BL08-8TX | 8xRJ45 | | -40 ... +75 °C 1286560000 IE-SW-BL08T-8TX | 7421207 |
| 1240910000 | IE-SW-BL08-6TX-2SC | 6xRJ45 | 2xSC multi mode | -40 ... +75 °C 1240920000 IE-SW-BL08T-6TX-2SC | 6019466 |
| 1240930000 | IE-SW-BL08-6TX-2ST | 6xRJ45 | 2xST multi mode | -40 ... +75 °C 1286570000 IE-SW-BL08T-6TX-2ST | 1132794 |
| 1241000000 | IE-SW-VL16-16TX | 16xRJ45 | | -40 ... +75 °C 1286590000 IE-SW-VL16T-16TX | 1132800 |

Pasivní komponenty

- nabízíme Vám komplexní řešení Vašich ethernet kabeláží a konektorů v průmyslovém provedení.
- konektory, spojky i kompletní kabeláže (metalika / optika).
- nový design konektorů RJ45 – montáž bez nářadí



Konektory a spojky - metalika

| Objednací číslo | Označení | Popis | Sonepar ID |
|-----------------|-------------------------|--|------------|
| 1963600000 | IE-PS-RJ45-FH-BK | Univerzální RJ45 tool free konektor (EIA / TIA 568-A/B/Profinet) - přímý | 1608972 |
| 1992820000 | IE-PS-RJ45-FH-180-A-1.6 | RJ45 tool free konektor, EIA / TIA 568-A, přímý | 1476542 |
| 1992840000 | IE-PS-RJ45-FH-180-P-1.6 | RJ45 tool free konektor, Profinet, přímý | 1324662 |
| 1992870000 | IE-PS-RJ45-FH-90-A-1.6 | RJ45 tool free konektor, EIA / TIA 568-A, úhlový | 1541704 |
| 1518100000 | IE-PS-RJ45-FH-90-P-1.6 | RJ45 tool free konektor, Profinet, úhlový | 1338620 |
| 8946930000 | IE-TO-RJ45-FJ-A | Modul RJ45 na DIN lištu, z jedné strany vstup pro kabel, EIA / TIA 568-A | 1614031 |
| 8946950000 | IE-TO-RJ45-FJ-P | Modul RJ45 na DIN lištu, z jedné strany vstup pro kabel PROFINET | 1614033 |
| 8946920000 | IE-TO-RJ45-C | Modul RJ45 na DIN lištu, spojka pro konektor z obou stran | 1614030 |
| 1018790000 | IE-FCM-RJ45-C | Servisní interface, RJ45 , spojka pro konektor obou stran, do otvoru 22 mm | 7763571 |
| 1427960000 | IE-FCM-USB-3.0-A | Servisní interface, USB , spojka pro konektor obou stran, do otvoru 22 mm | 1135318 |



Aktivní, pasivní ethernet
Kompletní sortiment
Produktový katalog Weidmüller

Spínané napájecí zdroje

PRO veškeré procesy a provozu

- 1f a 3f spínané zdroje
- 12V, 24V a 48V výstupní napětí
- možnost nastavení výstupního napětí pomocí potenciometru
- dálková signalizace stavu zdroje pomocí kontaktu
- mezinárodní certifikace

PROeco

PRO každodenní aplikace v náročném prostředí

- úspora místa v rozváděči (do 10A hloubka jen 100mm)
- široký rozsah pracovních teplot -25 až +70°C
- možnost paralelního zapojení zdrojů (mezera mezi zdroji 15mm)
- SELV dle EN60950-1 a PELV dle 60204-1



Výběr nejprodávějších typů

| Objednací číslo | Označení | Vstup | | | Výstup | | | Rozměry šířka x výška x hloubka v mm | Somepar ID |
|-----------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------|--|------------|
| | | 1 fáze | Vstupní napětí AC | Vstupní napětí DC | Výstupní napětí/proud | Nastavitelný výstup | Paralelní chod | | |
| 1469470000 | PRO ECO 72W 24V 3A | • | 85 - 264 V | 80 - 370 V | 24V / 3A | 22 - 28 V | • | 34 x 125 x 100 | 1135653 |
| 1469480000 | PRO ECO 120W 24V 5A | • | 85 - 264 V | 80 - 370 V | 24V / 5A | 22 - 28 V | • | 40 x 125 x 100 | 1048380 |
| 1469490000 | PRO ECO 240W 24V 10A | • | 85 - 264 V | 80 - 370 V | 24V / 10A | 22 - 28 V | • | 60 x 125 x 100 | 9134850 |
| 1469510000 | PRO ECO 480W 24V 20A | • | 85 - 264 V | 80 - 370 V | 24V / 20A | 22 - 28 V | • | 100 x 125 x 120 | 1135654 |
| 1469520000 | PRO ECO 960W 24V 40A | • | 85 - 264 V | 80 - 370 V | 24V / 40A | 22 - 28 V | • | 160 x 125 x 120 | 1135655 |



PROeco, UPS a příslušenství
Kompletní sortiment
Produktový katalog Weidmüller

PROtop

Špičkové spínané zdroje pro nejnáročnější provozu s velkou přidanou hodnotou

- unikátní DCL powerboost až 600% IN, trvalé přetížení 130% IN
- integrovaný O-ring MOSFET, umožňující použití 2 zdrojů bez redundantního modulu
- extrémní úspora prostoru: 20A zdroj jen 68mm široký
- možnost použití přídatný komunikační modul
- verze s certifikací EX
- PCB coating



Výběr nejprodávějších typů

| Objednací číslo | Označení | Vstup | | | | Výstup | | | Rozměry šířka x výška x hloubka v mm | Somepar ID |
|-----------------|-----------------------|--------|----------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------|--|------------|
| | | 1 fáze | 2/3 fáze | Vstupní napětí AC | Vstupní napětí DC | Výstupní napětí/proud | Nastavitelný výstup | Paralelní chod | | |
| 2466880000 | PRO TOP 240W 24V 10A | • | | 85 - 277 V | 80 - 410 V | 24V / 10A | 22,5 - 29,0 V | • | 39 x 130 x 125 | 1451005 |
| 2466890000 | PRO TOP 480W 24V 20A | • | | 85 - 277 V | 80 - 410 V | 24V / 20A | 22,5 - 29,0 V | • | 68 x 130 x 125 | 1451006 |
| 2467030000 | PRO TOP 480W 48V 10A | • | | 85 - 277 V | 80 - 410 V | 48V / 10A | 45 - 56 V | • | 68 x 130 x 125 | 1542366 |
| 2467100000 | PRO TOP3 480W 24V 20A | | • | 3x 320 - 575 V 2x 360 - 575 V | 3x 450 - 800 V | 24V / 20A | 22,5 - 29,0 V | • | 68 x 130 x 125 | 1567021 |
| 2467120000 | PRO TOP3 960W 24V 40A | | • | 3x 320 - 575 V 2x 360 - 575 V | 3x 450 - 800 V | 24V / 40A | 22,5 - 29,0 V | • | 124 x 130 x 125 | 1567019 |



PROtop, UPS a příslušenství
Kompletní sortiment
Produktový katalog Weidmüller




Přídavné moduly

PRO nepřerušitelné napájení – DC UPS

- modulární konfigurovatelný DC UPS systém
- buffer pro pokrytí krátkodobých výpadků v síti
- bezúdržbové baterie s integrovaným teplotním čidlem



| Objednací číslo | Označení | Popis | Rozměry šířka x výška x hloubka v mm | Sonepar ID |
|-----------------|---------------------------|---|--|------------|
| 1370040010 | CP DC UPS 24V 40A | DC UPS řídicí jednotka - možnost připojení 24 VDC záložní baterie | 66 x 130 x 150 | 1134879 |
| 1370050010 | CP DC UPS 24V 20A/10A | DC UPS řídicí jednotka - možnost připojení 24 VDC záložní baterie | 66 x 130 x 150 | 1134880 |
| 1251070000 | CP A BATTERY 24V DC 3.4Ah | Záložní baterie - 3.4Ah - záloha 10A / 11.3 min. | 108 x 126 x 144 | 1133101 |
| 1251080000 | CP A BATTERY 24V DC 7.2Ah | Záložní baterie - 7.2Ah - záloha 20A / 11.5 min. | 162 x 126 x 155 | 1133102 |
| 1251090000 | CP A BATTERY 24V DC 12Ah | Záložní baterie - 12Ah - záloha 20A / 22.7 min. | 229 x 126 x 155 | 1133103 |
| 1251220000 | CP DC BUFFER 24V 20A | Buffer pro překlenutí krátkodobých výpadků napájení | 66 x 130 x 150 | 1133105 |

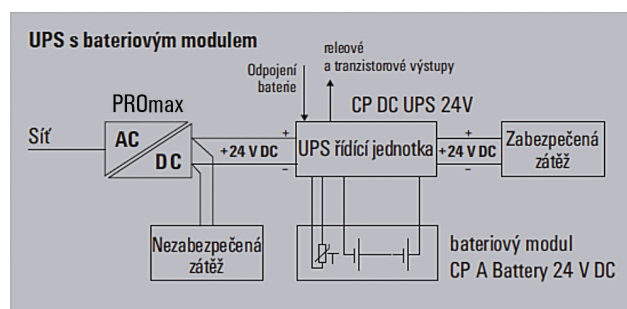

Napájecí zdroje
Kompletní sortiment
Produktový katalog Weidmüller



sonepar
česká republika

www.sonepar.cz

Aplikace Weidmüller

Veškeré produktové a firemní informace na jednom místě - ve Vaší aplikaci Weidmüller ke stažení do Vašich IOS a Android telefonů a tabletů



Weidmüller produktový konfigurátor

Konfigurace snadno a rychle
www.weidmueller.com/configurator



Sociální média

Buďte stále v obraze a sledujte naše novinky a aplikační řešení na **Weidmüller Czech Republic**



Newsletter


Přihlaste se k odběru newsletteru na www.weidmueller.cz



Realizace brožury: 04/2019

Weidmüller, s.r.o., Lomnického 5/1705, 140 00 Praha 4, Tel.: +420 244 001 400, info@weidmueller.cz

www.weidmueller.cz

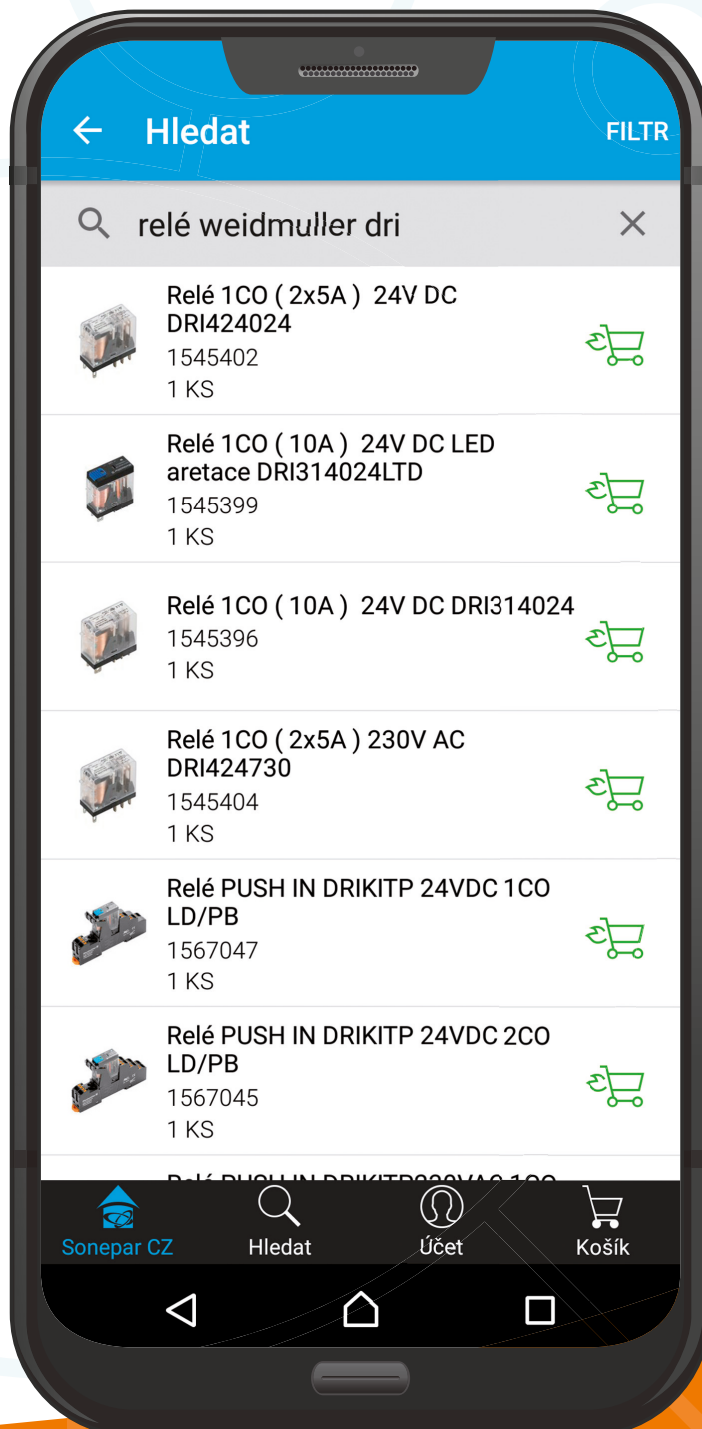

ZKUSTE TO BEZ DRÁTŮ S NAŠÍ MOBILNÍ APLIKACÍ