



číslo položky	A	tloušťka plechu	hmotnost kg/ks
DV 75_S	68	1,5	0,07
DV 75_GMT			
DV 100_S	75	1,5	0,08
DV 100_GMT			
DV 150_S	125	1,5	0,13
DV 150_GMT			
DV 200_S	175	1,5	0,18
DV 200_GMT			
DV 300_S	275	1,5	0,29
DV 300_GMT			
DV 400_S	375	1,5	0,39
DV 400_GMT			
DV 500_S	475	1,5	0,50
DV 500_GMT			
DV 600_S	575	1,5	0,60
DV 600_GMT			

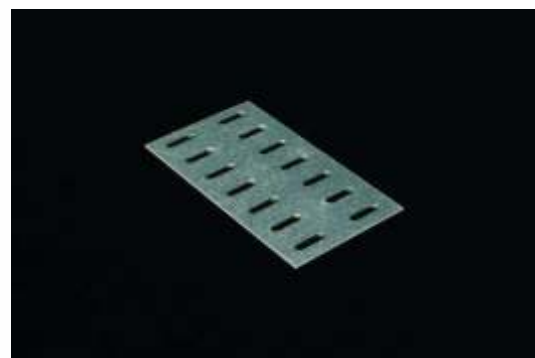

popis výrobku: Deska výztužná je určena ke zpevnění dna při spojení kabelových žlabů bez integrované spojky.

Spojení se provádí šroubem NSM 6X10. S ohledem na ochranu kabelů je umístění šroubu hlavou uvnitř kabelového žlabu.

Desku výztužná a šrouby v povrchové úpravě GMT se použijí k trase s povrchovou úpravou F.

Na zakázku je možné dodat desku výztužnou v lakovaném provedení.

povrchová úprava: S - pozinkovaná ocel, vrstva zinku 15 - 27 μm
 GMT - neelektrolytické pokovení, hliníkovo-zinková vrstva 5-15 μm
 (ekvivalent žárového zinku)

prodejní množství: á 1 ks

certifikace: ČSN EN 61537:02

skladování: ČSN EN 60721-3-1

