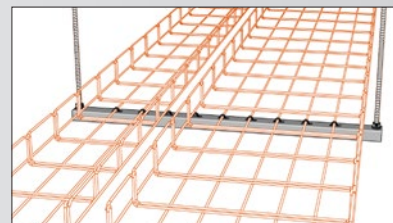
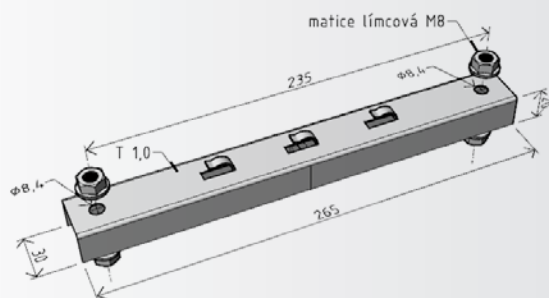



## podpěra PZM 200

komponenty na tomto obrázku jsou součástí balení

GZ  
galvanický  
zinekZZ  
žárově  
zinkovánoA2  
nerez  
AISI 304LA4  
nerez  
AISI 316L


## Sdružená montáž

Na podpěry je možné umístit více žlabů vedle sebe až do plné kapacity podpěry.

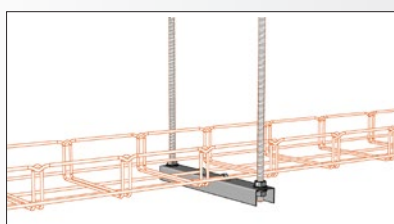


## Montáž na páry závitových tyčí

Používá se pro závěsné provedení kabelových tras kotvených do stropu.

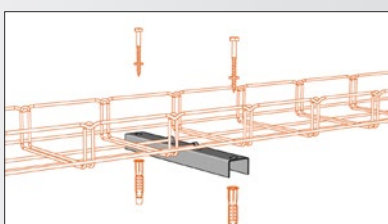


## Podlahová montáž

Používá se pro horizontálně vedené kabelové trasy kotvené přímo do podlahy.

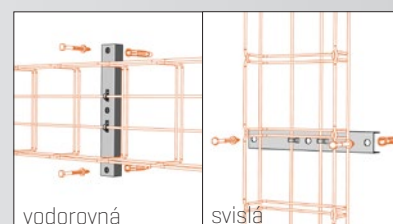

## Nástěnná montáž

Používá se pro nástěnné provedení kabelových tras kotvených do zdi.

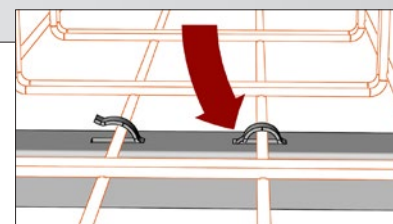

## Upevnění žlabů do podpěr

Žlaby uložené na podpěry se zajistí přihnutím příchytných jazýčků dle obrázku.

Výrobek: Podpěra PZM 200

Výrobce: ARKYS s.r.o., Tuřanka 115a, 627 00 Brno

## Technické parametry:

Materiál - ocelový nebo nerezový plech AISI 304L „A2“ a AISI 316L „A4“

Povrchová úprava [provedení] - galvanicky pozinkováno

- žárově pozinkováno ponorem
- nerez AISI 304L „A2“
- nerez AISI 316L „A4“

Povrchová úprava límcových matic - galvanický zinek, geomet 500 nebo nerez AISI 304L „A2“ a 316L „A4“

## Použití:

Podpěry řady PZM se používají v kombinaci s párem závitových tyčí M8 jako nosné prvky při instalaci prostorové montáže kabelové trasy. Mohou být ovšem použity i pro nástěnnou, nebo v kombinaci s držákem DZM 14 pro podlahovou montáž.

## Rozměry:

Délka - 265 mm

Výška - 20 mm

Šířka - 30 mm

Rozteč otvorů [pro závitové tyče M8] - 235 mm

Tloušťka plechu - 1,0 mm

## Max. nosnost:

75 kg

Pozn.: deklarovaná nosnost podpěry je vždy závislá na její odborně provedené montáži se správně zvolenou a použitou kotevní technikou do odpovídajících stavebních povrchů nebo různých konstrukcí.

## Popis:

Podpěra PZM 200 je opatřena bezšroubovými úchyty pro snadnou instalaci kabelových žlabů MERKUR 2 a jejich následnou fixaci k této podpěře. V podpěře jsou dva otvory  $\varnothing 8,4$  mm pro její připevnění k závitovým tyčím M8. Součástí podpěry jsou i límcové matice M8 [4 ks].