

# PALADIN 170 410 easy

DIGITÁLNÍ SPÍNACÍ HODINY

**eleman**


7x24h  
týdenní



easy LINE  
...switch easy




Programování pomocí NFC




Aplikace Save' n carry



Schéma zapojení



Rozměry

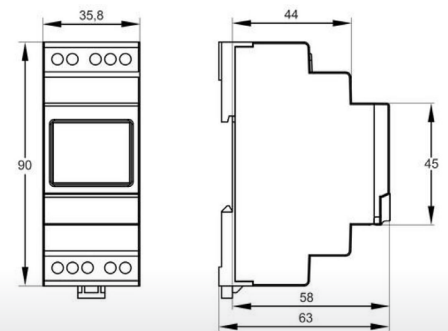

## Spínací hodiny PALADIN 170 410 easy

digitální (LCD) displej, týdenní program, programovatelné pomocí smartphonu prostřednictvím NFC (přes volnou aplikaci iOS a Android - Save' n carry), šířka 35 mm (2 mod.), napájecí napětí 230V 50-60Hz, max. spínaný proud 16A, nejkratší spínací interval 1 minuta, se zálohou chodu cca 10 let, přípustná teplota okolí -30°C až +55°C, šedá barva, časová základna - QUARTZ (křemíkový oscilátor), pro montáž na nosnou lištu DIN do rozvaděče, připojení vodičů pomocí šroubových svorek, krytí IP20 podle DIN EN 60529.

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Program	Počet kanálů	Počet modulů	Paměťová místa	EAN kód	Bal./ks
	1008113	Paladin 170 410 easy	Týdenní 7x 24h	1	2	56		1

### Technické údaje

Napájecí napětí	230 V, 50–60 Hz (jiná napětí na vyžádání)
Vlastní spotřeba	0,2–1,0 W (podle stavu sepnutí)
Kontakt (bezpotenciálový)	Přepínací kontakt
Materiál kontaktu	AgSnO <sub>2</sub>
Spínací výkon (ohmické/odporové a induktivní zatížení)	16 A / 250 V~ při $\cos\phi = 1$ 10 A / 250 V~ při induktivním zatížení $\cos\phi = 0,6$
Min. spínací výkon	1000 mW (10 V / 10 mA)
Max. náběhový spínací proud	50 A
Nejkratší spínací interval	1 minuta
Trvání impulsu u funkce Impuls (doba sepnutí)	Od 00:01 do 59:59 mm:ss
Časová základna	QUARTZ - Křemíkový oscilátor
Záloha chodu (při 20°C)	Cca 10 roků (závisí na životnosti lithiové baterie)
Kryt	Samozhášivý termoplast
Montáž do rozvaděče	Profilová nosná lišta 35 mm (DIN EN 60715)
Typ připojení	Šroubové svorky (zasouvací svorky)
Krytí	IP 20 podle DIN EN 60529
Třída krytí	II při montáži v souladu s určením
Příslušenství (volně ke stažení)	Aplikace - Save'n Carry (programování pomocí NFC)

## PALADIN 170 410 easy

- Napájení 230 V, 50 Hz
- Max proud. zatížení 16 A
- Záloha chodu cca 10 let
- Teplota prostředí -30 až +55°C
- Zabezpečení PIN kódem
- Ruční trvalé spínání
- Spínací funkce ON, OFF, impuls, extra, permanent
- Žárovky - 2000 W
- Nekompensované zářivky 1000 W
- Kompensované zářivky sériově - 1000 W
- Kompensované zářivky paralelně - 550 W
- CFL - 200 W
- LED (230 V) - 200 W

**eleman**

ELEMAN spol. s r.o.

Olomoucká 107, 796 01 Prostějov

tel.: +420 739 201 336

e-mail: info@eleman.cz