

UNIVERZÁLNÍ SVORKY - UK



1-pólové univerzální svorky UK 150


Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Barva	Počet pólů	Počet vstupů	Průřez (mm ²)	Bal./ks
TOP 	1006628	UK 150/1 A	Šedá	1	2	35 - 150	5
	1006629	UK 150/1 N	Modrá	1	2	35 - 150	5
	1006630	UK 150/1 PE	Zelená	1	2	35 - 150	5
TOP 	1006631	UK 150/2 A	Šedá	1	4	35 - 150	2
	1006632	UK 150/2 N	Modrá	1	4	35 - 150	2
	1006633	UK 150/2 PE	Zelená	1	4	35 - 150	2
	1006634	UK 150/3 A	Šedá	1	6	35 - 150	3
	1006635	UK 150/3 N	Modrá	1	6	35 - 150	3
	1006636	UK 150/3 PE	Zelená	1	6	35 - 150	2

1-pólové univerzální svorky UK 240

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Barva	Počet pólů	Počet vstupů	Průřez (mm ²)	Bal./ks
TOP 	1006637	UK 240/1 A	Šedá	1	2	35 - 240	2
	1006638	UK 240/1 N	Modrá	1	2	35 - 240	2
	1006639	UK 240/1 PE	Zelená	1	2	35 - 240	2
TOP 	1006640	UK 240/2 A	Šedá	1	4	35 - 240	1
	1006641	UK 240/2 N	Modrá	1	4	35 - 240	1
	1006642	UK 240/2 PE	Zelená	1	4	35 - 240	1
	1006643	UK 240/3 A	Šedá	1	6	35 - 240	1
	1006645	UK 240/3 N	Modrá	1	6	35 - 240	1
	1006646	UK 240/3 PE	Zelená	1	6	35 - 240	1

UK 150

- Připojení Al/Cu vodiče
- 320 A pro Cu vodiče
- 290 A pro Al vodiče
- AŽ 690 V AC/DC
- Montáž na nosnou lištu i na panel
- IP20 - ochrana proti dotyku
- Nástroj - INBUS 8
- Provozní teplota až +80°C

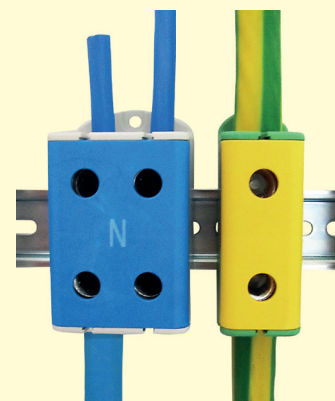

UK 240

- Připojení Al/Cu vodiče
- 425 A pro Cu vodiče
- 380 A pro Al vodiče
- AŽ 690 V AC/DC
- Montáž na panel
- IP20 - ochrana proti dotyku
- Nástroj - INBUS 8
- Provozní teplota až +80°C

