

MASTER UltraEfficient LED zdroj

MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE

Jedná se o nejúčinnější LED zdroj značky Philips. Měrný výkon 210 lm/W pomáhá naplňovat prohlášení společnosti o udržitelnosti. Životnost 50 000 hodin pomáhá prodloužit cyklus výměny a omezit tak produkci odpadu. Tento produkt nejen vyniká svými specifikacemi, ale zachovává také kvalitu světla značky Philips.

Údaje o produktu

Obecné informace

Patice krytky	E27 [E27]
Nominální životnost	50 000 h
Cyklus zapnutí	50 000
Lighting Technology	LED
Referenční měření toku	Sphere
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano

Světelně technické

Kód barvy	840 [CCT of 4000K]
Světelný tok	1 535 lm
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	210 lm/W
Konzistence barev	<6

Index podání barev (CRI)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Hodnota blikání (PstLM)	1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Provozní a elektrické


Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Spotřeba energie	7,3 W
Proud zdroje (jmen.)	70 mA
Ekvivalentní příkon	100 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Účinnost (zlomek)	0,4

MASTER UltraEfficient LED zdroj

Napětí (jmen.)	220-240 V
Teplota okolí	
Maximální teplota (jmen.)	70 °C
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Číré
Tvar žárovky	A70 [A 70 mm]
Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	A
Spotřeba energie kWh/1000 h	8 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	1370035



EyeComfort	Ano
Označení a balení	
Objednací název produktu	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE
Celý název výrobku	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE
Full EOC	871951443593300
Objednací kód	43593300
Číslo materiálu (12NC)	929003480702
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8719514435933
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8719514435940

Rozměrové výkresy

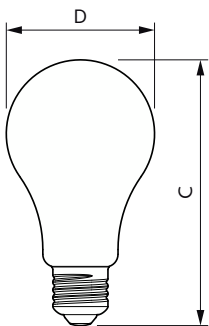

Product	D	C
MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE	70 mm	127 mm

Fotometrické údaje

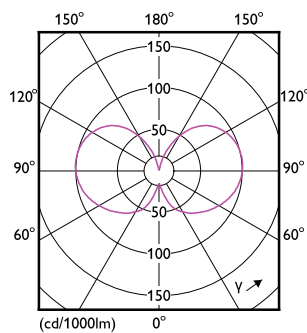


General uniform lighting - MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE

Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE


MASTER UltraEfficient LED zdroj

Fotometrické údaje

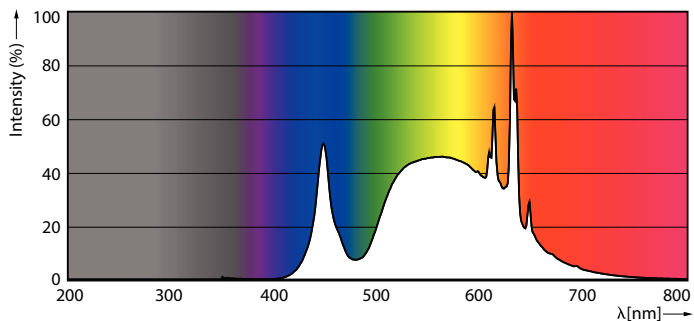


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE

Životnost

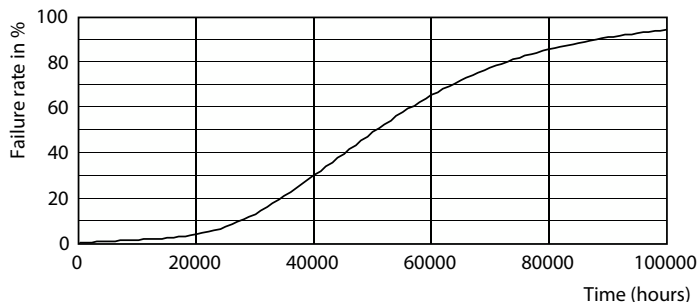

Life Expectancy Diagram - MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE

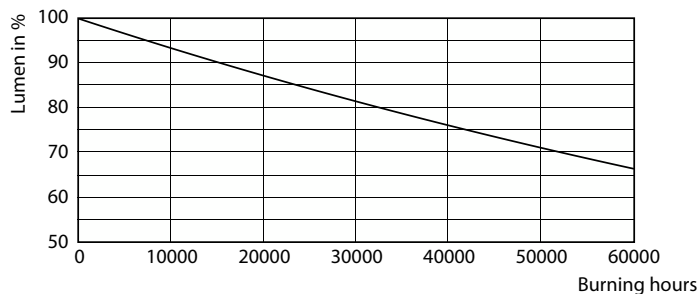

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE

