


Světelný zdroj LED



Kanlux EDG LED se vyznačují estetickým designem a odolnou konstrukcí. Matný difuzor garantuje rovnoměrné a široké rozložení světla. Bílé pouzdro vyrobené z hliníku zajišťuje správný odvod tepla a vysoce výkonné diody LED SMD mají životnost 20000h.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Lampa je určena pro dekorativní osvětlení: ne

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výška [mm]: 25

Průměr [mm]: 75

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50/60

Účinnost svítidla: 0.5

Jmenovitý výkon [W]: 9

Materiál: hliníková slitina, plast

Typ diody: LED SMD

Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 720

Barva světla: teplá bílá

Teplota chromatičnosti [K]: 3000

Stejnorodost barev [SDCM]: ≤6

Index podání barev Ra: ≥80

Jmenovitá životnost lampy [h]: 20000

Počet cyklů zap/vyp: ≥15000

Jmenovitý úhel záření [°]: 110

Nominální úhel záření [°]: 110

EEL světelného zdroje: A+

Jmenovitý proud zdroje [mA]: 71

Roční spotřeba energie [kWh]/1000h: 9

Světelná účinnost [lm/W]: 80

Doba zapálení [s]: ≤0,5

Doba nahřívání lampy na 60% plného světelného toku [s]: zanedbatelný

Doba nahřívání lampy na 95% [s]: <2

Ukazatel předčasného ukončení životnosti lampy: <5% po 1000h

Koeficient životnosti svítidla po uplynutí 6000h [%]: ≥90

Koeficient zadržení světelného toku na konci jmenovité životnosti [%]: ≥70


Koeficient udržení světelného toku po uplynutí 6000h [%]: ≥80

Prohlášení o ekvivalentnosti výkonu [W]: 55

Světelný zdroj LED



Nominální použitelný světelný tok [lm]: 575
Jmenovitá vrcholná svítivost [cd]: 260

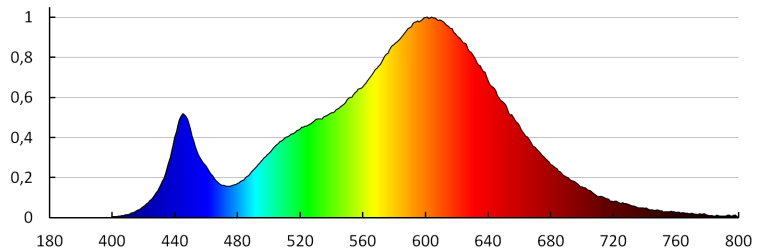

KANLUX S.A. (kat 22422) ESG LED 9W GX53-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22422) ESG LED 9W GX53-WW
Lamps: 1 x ESG LED 9W GX53-WW

