


Stropní LED svítidlo



Plafon Kanlux FOGLER LED se snímačem pohybu je ideální pro osvětlení schodišť, technických místností v rodinných domech, skladech, suterénech, garážích a příjezdových cestách u rodinných domů.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k usazení na zeď, k usazení na strop

**Místo použití:** uvnitř

**Mikro mezera mezi kontakty relé:** ano

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Wykrywanie ruchu:** ano

**Vyměnitelný světelný zdroj:** ne

**Výška [mm]:** 80

**Průměr [mm]:** 290

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50/60

**Maximální výkon [W]:** 14

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Materiál difuzoru:** PC

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 800

**Barva světla:** bílá

**Teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stejnorodost barev [SDCM]:** ≤6

**Index podání barev Ra:** ≥80

**Životnost [h]:** 20000

**Počet cyklů zap/vyp:** ≥15000

**Úhel svícení [°]:** 110

**Světelná účinnost [lm/W]:** 57

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25

**Materiál korpusu:** ocel

**Typ čidla:** PIR

**Typ přípojky:** šroubová svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 0,5-2,5

**Součástí svítidla jsou vestavěné LED zdroje s energetickými třídami:** A++,A+,A

**Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]:** 10-5

**Doba nahřívání lampy [s]:** ≤1

**Doba zapálení lampy [s]:** ≤0,5

## 18121 FOGLER LED 14W-NW

Stropní LED svítidlo


**Detekční úhel čidla [°]: 360**

**Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo**

**detekuje pohyb [lx]: 5-2000**

**Stupeň krytí IP: 20**

**Dosah čidla [m]: max 6**

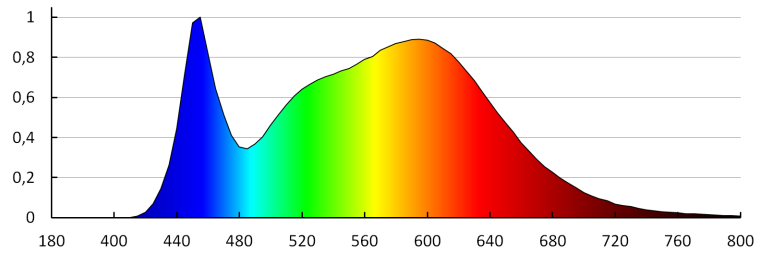

KANLUX S.A. (kat 18121) FOGLER LED 14W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 18121) FOGLER LED 14W-NW  
Lampy: 1 x FOGLER LED 14W-NW

