


Svítidlo typu downlight

IP
44/20

EA
SY
insta
lation

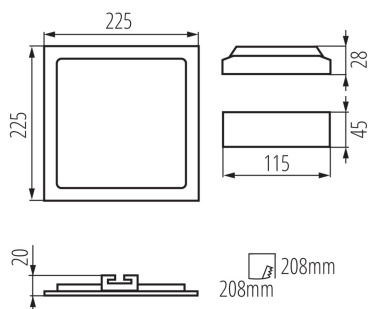

Kanlux KATRO V2LED je nová verze svítidel KATRO N LED, populárních hranatých stropních svítidel pro vnitřní použití. Kombinují estetický design se světlem získaným díky LED technologii. Vysoká třída krytí IP44 zabraňuje pronikání vody a prachu do interiéru.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: stříbrná
Místo montáže: k zabudování do stropu
Místo použití: uvnitř
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Vyměnitelný světelný zdroj: ne
Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano
Délka [mm]: 225
Šířka [mm]: 225
Výška [mm]: 20
Montážní otvor [mm]: 208x208
Délka vodiče [m]: 0.05
Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50/60
Maximální výkon [W]: 18
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II
Materiál difuzoru: plast
Typ diody: LED SMD
Světelný tok [lm]: 1080
Barva světla: bílá
Teplota chromatičnosti [K]: 4000
Stejnorodost barev [SDCM]: ≤6
Index podání barev Ra: ≥80
Životnost [h]: 15000
Počet cyklů zap/vyp: ≥20000
Úhel svícení [°]: 110
Světelná účinnost [lm/W]: 60
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25
Materiál korpusu: hliníková slitina
Materiál reflektoru: 0.75
Typ přípojky: volné konce kabelů
Průřez kabelu [mm²]: 0.75
Součástí svítidla jsou vestavěné LED zdroje s

28942 KATRO V2LED 18W-NW-SR

Svítidlo typu downlight




energetickými třídami: A++,A+,A

Doba nahřívání lampy [s]: ≤1

Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5

Stupeň krytí IP: 44/20

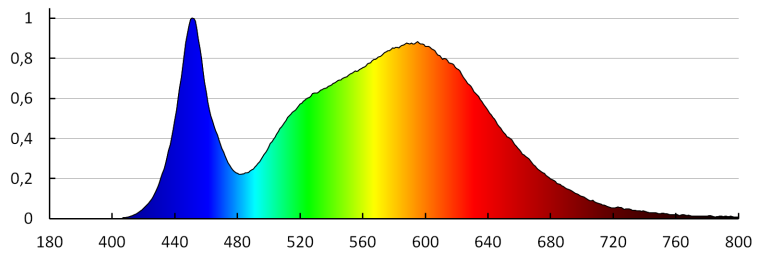

KANLUX S.A. (kat 28942) KATRO V2LED18W-NW-SR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28942) KATRO V2LED18W-NW-SR
Lamps: 1 x KATRO V2LED18W-NW-SR

