
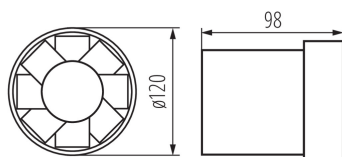


Potrubní ventilátor

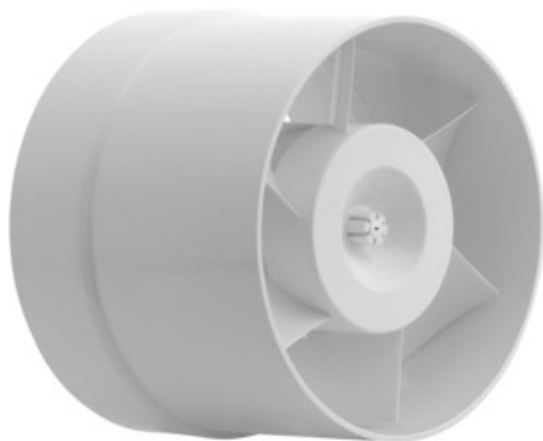

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá
Místo montáže: k zabudování do zdi
Místo použití: uvnitř
Šířka [mm]: 98
Průměr [mm]: 120
Montážní otvor [mm]: Ø120

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50/60
Maximální výkon [W]: 20
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II
Otáčky motoru: 2550
Typ ložiska: nevztahuje se
Typ přípojky: svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1
Akustický tlak [dB]: 41
Objem průtoku vzduchu [m³/h]: 150
Příkon motoru [W]: 20
Stupeň krytí IP: X4
Stupeň ochrany: II

DALŠÍ INFORMACE:

- Počet otáček: 2550/min
- objemový průtok vzdušiny u WIR WK-10 je 100m³/h, pro WIR WK-12 je 150m³/h, pro WIR WK-15 je 200m³/h
- hladina hluku u WIR WK-10 je 39dB (A), pro ostatní modely je 41dB (A)