



MASTER UltraEfficient LED zdroj

MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE

Jedná se o nejúčinnější LED zdroj značky Philips. Měrný výkon 210 lm/W pomáhá naplňovat prohlášení společnosti o udržitelnosti. Životnost 50 000 hodin pomáhá prodloužit cyklus výměny a omezit tak produkci odpadu. Tento produkt nejen vyniká svými specifikacemi, ale zachovává také kvalitu světla značky Philips.

Údaje o produktu

General information	
Patice	E27 [E27]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	50000 h
Cyklus přepínání	50 000x
Referenční světelný tok	Sphere
Vrstva	MASTER

Light technical	
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]
Světelný tok (jmen.)	1535 lm
Barevné konstrukce	Bílá (WH)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	210 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80

Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
--	------

Operating and electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	7,3 W
Proud zdroje (jmen.)	70 mA
Ekvivalentní příkon	100 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Účinnost (jmen.)	0.4
Napětí (jmen.)	220-240 V

Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	70 °C

MASTER UltraEfficient LED zdroj

Controls and dimming

Regulovatelné Ne

Mechanical and housing

Úprava žárovky Mléčná

Tvar žárovky A70 [A 70mm]

Approval and application

Třída energetické účinnosti A

Spotřeba energie kWh/1000 h 8 kWh

Registrační číslo EPREL 1099144

Product data

Úplný kód výrobku 871951443583400

Objednávací název produktu MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE

EAN/UPC – výrobek 8719514435834

Objednávací kód 43583400


Číslování SAP – počet v balení 1

Číslování SAP – balení v krabici 10

Materiál SAP 929003480202

Celková hmotnost kopie (kus) 0,050 kg


Rozměrové výkresy




MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE

Product	D	C
MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE	70 mm	127 mm

Fotometrické údaje

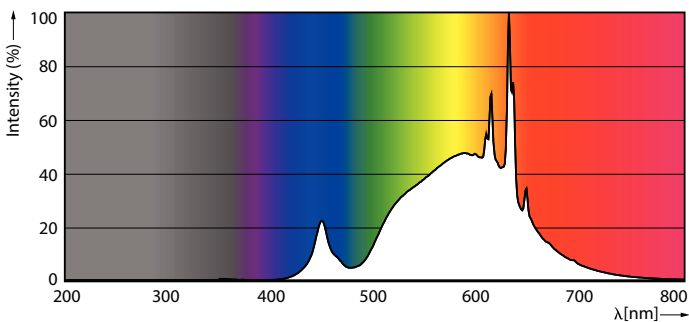


Spectral Power Distribution Colour



General uniform lighting


MASTER UltraEfficient LED zdroj

Fotometrické údaje

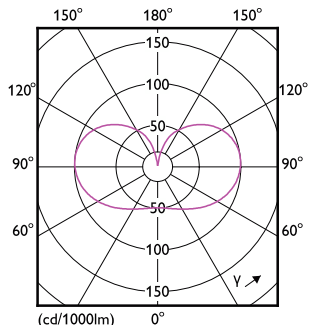

Light Distribution Diagram

Životnost

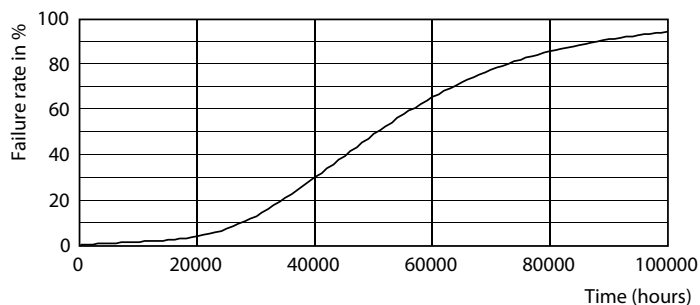

Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

